


Инструкция по эксплуатации

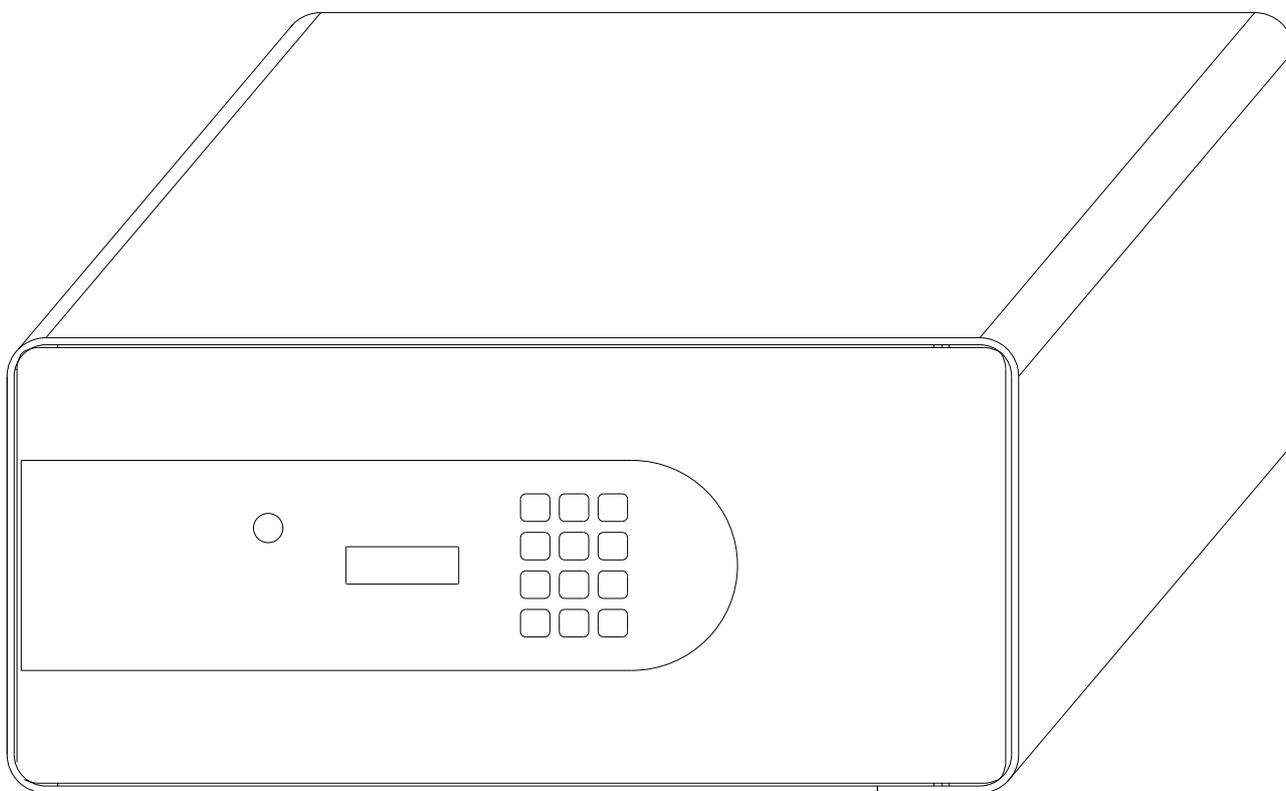

Сейф с электронным замком

SF8-430-195 \ SF8-430-195(white)

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



Название модели	SF8-430-195	SF8-430-195(white)
EAN	4657764560286	4657764560293
Тип управления	механическая клавиатура	
Длина пользовательского кода	3-6 цифр (1234 по умолчанию)	
Длина мастер кода	6 цифр (000000 по умолчанию)	
Поддержка CEU	нет	
Внутреннее освещение	да	
Толщина двери\корпуса, мм	4\1.5	
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм	192x427x320	
Внешние размеры (ВхШхГ), мм	195x430x370	
Внутренний объем, л	26,23	
Вес нетто\брутто, кг	10,8\11,7	
Размеры упаковки (ВхШхГ), мм	246x465x445	
Гарантия	2 года	
Срок службы	5 лет	



СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ

1. Код пользователя: **1234** (может состоять из 3-6 цифр)
2. Мастер-код: **000000** (должно быть 6 цифр)
3. Нет поддержки набора аварийного питания
4. Отверстие для аварийного ключа: Открутите маленькую ручку с левой стороны

- Перед тем как использовать электронную клавиатуру, поверните и выньте аварийный ключ, чтобы не повредить двигатель\запирающий механизм.
- Не храните ключи внутри сейфа.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

Дверца не заблокирована, для начала работы установите 4 батарейки типа AA во внутренний держатель.

Введите код пользователя по умолчанию: **1234** и нажмите "#", чтобы заблокировать дверь, вы увидите "CLOSE" затем "CLOSED". Далее введите **1234** и снова нажмите "#". Вы увидите "OPEN" затем "OPENED". Откройте дверь чтобы убедиться в исправности электронной клавиатуры и закрывающего механизма.

- * - это клавиша Backspace, нажатие которой позволяет удалить неправильно введенную цифру.
- # - это клавиша для подтверждения введенного кода.
- "ERROR" означает, что введенный код неверен. При трехкратном неправильном вводе клавиатура блокируется, затем на дисплее появляется надпись "HOLD XX", где XX - длительность блокировки.



НАСТРОЙКА

Изменение кода пользователя:

Каждый раз, когда вы вводите код пользователя (3-6 цифр) для блокировки двери, этот же код будет использоваться для следующего открытия (его можно менять каждый раз, когда вы блокируете дверь.)

Изменение основного кода :

По умолчанию установлен код 000000.

1. Убедитесь, что дверь открыта и 2 ригеля находятся внутри двери.
2. Нажмите кнопку * два раза, и вы увидите надпись "PROB". Подождите, пока надпись "PROB" не исчезнет и введите текущий мастер-код.
3. Когда вы увидите "NEU" не вводите ничего, пока "NEU" не исчезнет, затем вводите новый мастер-код (6 цифр) за 15 секунд. "AGAIN" означает повторный ввод нового мастер-кода (6 цифр).
4. Если вы увидите надпись "DONE" это значит, что мастер-код успешно изменен.
5. Если во время процесса вы увидите надпись "ERROR", то вам нужно пройти весь процесс с самого начала.

Важно: после изменения мастер-кода заводской код по умолчанию 000000 больше не работает.



ПРИМЕЧАНИЯ

AGAIN: повторный ввод нового кода

BA-HI: заряд внутренних батареек в норме

BA-LOW: означает недостаточный заряд внутренних батареек

DONE: операция прошла успешно

NEW: необходимо ввести новый код

ERROR: введенный вами код неверен

ERROR 1: не удается открыть дверь, возможно, заклинило ригели, пожалуйста, нажмите на дверь и введите правильный код снова, чтобы открыть дверь.

ERROR 2: не удается запереть дверь, возможно, заклинило ригели, введите правильный код еще раз, чтобы открыть дверь. Затем закройте дверь до положения 100% закрытия и введите код для блокировки двери.





Дата производства указана в серийном номере.

A = 0 D = 3 G = 6 J = 9


B = 1 E = 4 H = 7

C = 2 F = 5 I = 8

CCAG-0001 = (22) год (06) месяц - 0001 (номер в партии)



Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.



Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарibaldi 34, Лингвагlossa, Катания
meyvel.com

ЛИМАРС * Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт
